



L-BANNER DOPPELSEITIG

Personen



Aufbauzeit

10 min



Steckdose



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig und sorgfältig durch und beginnen Sie erst danach mit dem Aufbau!


Sollten Sie ungeübt sein, empfehlen wir zum Aufbau eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.

Wenn Sie elektrische Bauteile verwenden, ist beim Auf- und Abbau unbedingt der Netzstecker zu ziehen.



Der Umwelt zuliebe!

Schalten Sie elektrische Geräte bei Nichtgebrauch aus!

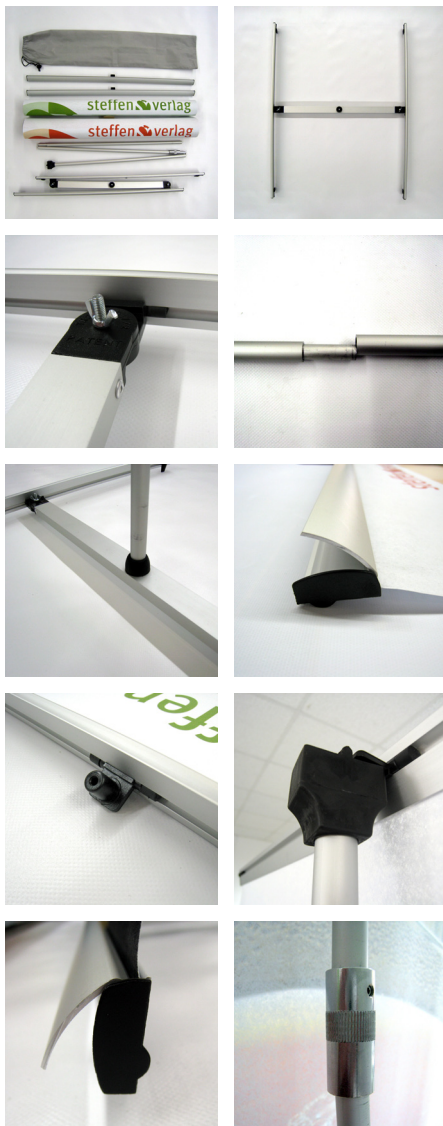

- Lieferumfang überprüfen
- Flügelschraube am Standfuß lösen
- Standfuß mittig positionieren, rechtwinklig zu den Klemmschiene ausklappen, Flügelschrauben festdrehen, Füße nach außen schieben
- Senkrechtstrebe zusammenstecken und auf Zapfen am Standfuß platzieren
- Druck ausrollen und am Kopf die Klemmschienen befestigen
- Verbindungsstück an der Klemmschiene oben in Senkrechtstrebe einstecken
- Druck am Fuß in die Klemmschiene einspannen
- Schritt 5 – 7 mit zweiter Druckbahn wiederholen
- Drucke ggf. mit Arretierungsverbindung an der Senkrechtstrebe spannen
- optional: FLEXISPOT mit der Klemme an Senkrechtstrebe des L-Banners anstecken, Ausrichten des Spots in gewünschter Neigung, Netzstecker einstecken
- Abbau in umgekehrter Reihenfolge

LIEFERUMFANG:

- Senkrechtstrebe (dreigeteilt)
- Standfuß inkl. Klemmprofilen
- Klemmprofile einzeln
- zwei Druckbahnen
- Transporttasche

optional:

- Flexispot (Beleuchtung)